

PROPOSTA COMERCIAL

AO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO TOCANTINS – COREN/TO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 90.005/2026 - Processo nº 00251.000330/2026-91

Validade da proposta: conforme TR. Entrega: Nas sedes da COREN/TO conforme especificado nas ordens de fornecimento. Prazo de entrega: Em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento. DECLARO estar ciente e concordar com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência

ITEM	DESCRIÇÃO	QTD	MARCA	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
09	Sistema de Climatização de Expansão Direta tipo Split Hi-Wall, equipado com tecnologia Inverter de alta performance e ciclo reverso (Quente/Frio), com capacidade nominal de 18.000 BTU/h. O equipamento apresenta excelência em ecoeficiência com Classificação Energética "A" (INMETRO), atingindo Índice de Desempenho de Resfriamento Sazonal (IDRS) mínimo de 6.20 Wh/Wh, e utiliza o fluido r e f r i g e r a n t e R32, reconhecido pelo baixo potencial de aquecimento global (GWP). A solução integra ecossistema IoT com Wi-Fi nativo, permitindo gestão remota via dispositivo móvel, comando por voz e monitoramento ativo do consumo energético através de algoritmos de inteligência artificial. A unidade evaporadora é projetada para operação silenciosa (a partir de 21 dBA), contando com sistema de tripla filtragem, função de autolimpeza e controle dinâmico de umidade. O fornecimento opera em tensão monofásica de 220V/60Hz e contempla o serviço completo de instalação técnica especializada, garantindo a integridade da garantia do fabricante.	02	HITACHI	3.690,00	7.380,00
VALOR TOTAL: 7.380,00 (SETE MIL, TREZENTOS E OITENTA REAIS)					

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA DIAS)

LOCAL DE ENTREGA: Quadra ACSU SO 60 (601 Sul), Conj. 01, Lote 12, Avenida Siqueira Campos, Térreo e 1º andar, Plano Diretor Sul, Palmas/TO, CEP: 77.016-330.

PRAZO DE ENTREGA: Em até 15 (quinze) dias corridos, contados a partir do recebimento da ordem de fornecimento.

RAZÃO SOCIAL: TH AR CONDICIONADO LTDA **CNPJ:** 42.096.995/0001-86 **INSCRIÇÃO MUNICIPAL:** 2017831620 **E-mail:** th.arcondicionado0@gmail.com **Telefone:** (63) 98435-2050/99220-7885
Endereço: Quadra 017 Rua Castro Alves Lote 021, Luzimangues – Porto Nacional/TO **CEP:** 77.502-000

GARANTIA: 12 (doze) meses para o equipamento; b) 36 (trinta e seis) meses para o compressor.

DECLARO estar ciente e concordar com os prazos e condições estabelecidos no Termo de Referência

DADOS DA EMPRESA:

RAZÃO SOCIAL: TH AR CONDICIONADO LTDA

CNPJ: 42.096.995/0001-86

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 29.524.888-2

ENDEREÇO COMPLETO: QUADRA 017 RUA CASTRO AVES, N 021 – ORLA VILLE - Cidade: Porto Nacional - TO CEP: 77502-000

E-MAIL: th.arcondicionado0@gmail.com

TELEFONE: (63) 99220-7885 / (63) 99285-7958

DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL:

NOME: THIAGO SILVA MARTINS

CPF: 057.782.361-23

RG: 1260192

DADOS BANCARIOS:

AG: 1886-4

C/C: 123.117-0

PIX: 42.096.995/0001-86

TH AR CONDICIONADO LTDA

BANCO DO BRASIL

Porto Nacional, 05 de Maio de 2026



THIAGO SILVA MARTINS

TH AR CONDICIONADO LTDA

airHome 600

HITACHI

—

Hi-Wall Inverter

Quem compara vai de Hitachi.
Tecnologia Japonesa ao seu alcance.

Cooling & Heating






airHome 600

O que você chama de harmonia, nós chamamos de **air**.

Tenha ao seu alcance a tecnologia japonesa capaz de conectar e harmonizar o seu ambiente no seu estilo de vida. Quem compara vai de Hitachi.

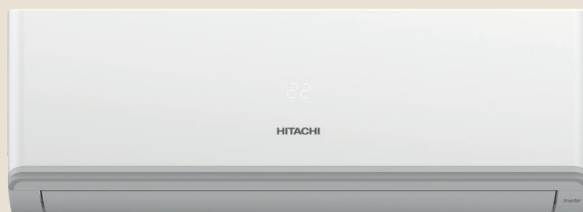

Confiabilidade Japonesa



JAPÃO

Nossa longa herança de tecnologia japonesa, garante que nenhum detalhe seja esquecido, em nossa busca por criar ambientes perfeitos.

Visão Geral

Economia e Sustentabilidade

Menor impacto ao meio ambiente

O **airHome 600** utiliza fluido refrigerante R-32 que é considerado um dos mais ecológicos, com potencial ZERO de destruição da camada de Ozônio (ODP), contribuindo para a redução no potencial de aquecimento global (GWP).



Eficiência Energética

O compressor rotativo DC Inverter contribui para o melhor desempenho e eficiência do equipamento.

O Hitachi **airHome 600** tem **Classe A** em todos os modelos (IDRS).
Classificação INMETRO

Economize até

70%

no consumo de energia*

*Comparação entre split com compressor fixo e airHome no modo ECO

Modo ECO



Com apenas o toque em um botão, o Modo ECO minimiza seu consumo, operando seu equipamento em velocidade reduzida, mas mantendo o pleno conforto.

Garantia e Manutenção



Equipamento



Compressor

Considerando a qualidade e a tecnologia que o produto possui, a Hitachi estendeu a garantia do compressor para **12 anos**.

Lembrando que, para assegurar e manter a garantia estendida, é importante seguir as orientações disponíveis no Certificado de Garantia.

*Consultar condições de extensão de garantia no Certificado de Garantia (Guia Rápido do Usuário).

QR Code para facilitar a manutenção

As unidades externa e interna do **airHome 600** saem de fábrica com um QR Code para auxiliar o instalador a cadastrar a máquina no aplicativo **airCode**. Com isso, ficará mais fácil acompanhar o histórico do equipamento desde a instalação aos registros de manutenções preventivas e limpezas, durante a vida útil do produto.





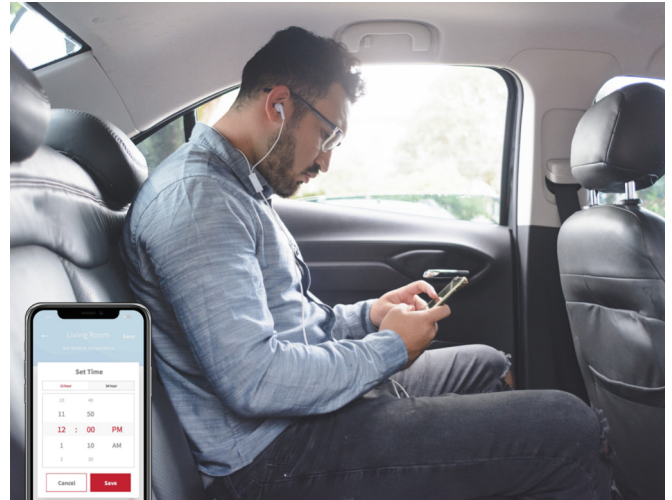
Conectividade Wi-Fi e Comando de Voz

airCloud Go

Com o aplicativo **airCloud Go**, você poderá controlar o seu ar condicionado a qualquer hora e em qualquer lugar.

Ajuste a programação horária de acordo com a sua rotina para economizar energia elétrica e ter mais praticidade no seu dia a dia ou se preferir, você pode apenas configurar o timer para que o ar condicionado ligue ou desligue após um certo período de tempo.

Ativando a função **Smart-Fence** , através de geolocalização, o seu ar condicionado ligará automaticamente quando você estiver se aproximando da sua residência aumentando o seu conforto, assim como desligará quando você sair.



Baixe o app



Comando de Voz

Conecte com seu assistente inteligente.

O **airCloud Go** é compatível com Amazon Alexa e Google Home, permitindo que você configure comandos como: ligar/desligar o ar condicionado, ajustar a temperatura e outros, sem precisar usar o controle remoto, enquanto você estiver relaxando, se exercitando, trabalhando ou vendo TV.



Compatível com:



Alexa, reduzir a temperatura em 3 graus



-3°C



Qualidade do ar - 8 AirHealth


Um sistema completo com 8 proteções contra impurezas do ar, composto pelo FrostWash, 5 níveis de filtragem, Função Antimofo e Tecnologia AQtiv-ion, mantendo o ar até 99,9%* limpo e seguro de alérgenos como pó e pólen assim como vírus e bactérias




FrostWash

Com o tempo, partículas de poeira e sujeira podem se acumular no trocador de calor. Para promover a limpeza, o **airHome 600** conta com a função FrostWash que, quando acionada, inicia um processo de congelamento e descongelamento do trocador de calor, dentro da unidade interna, removendo todas as partículas acumuladas.


Trocador de calor

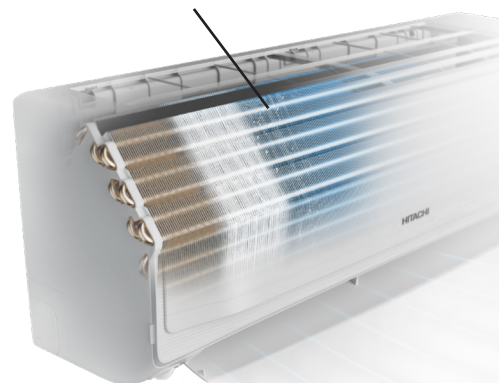

5 Filtros, cada um com sua função, para sua total proteção

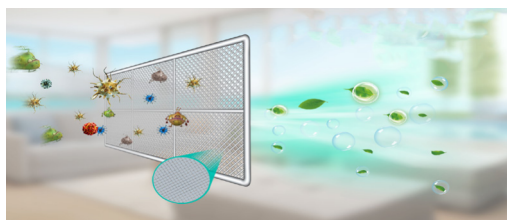

Tela Lavável

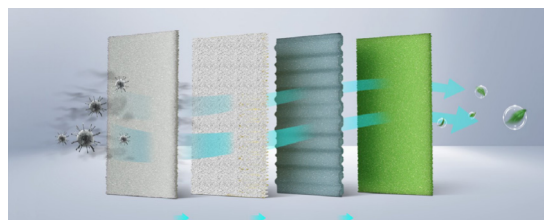

HEPA, Íon de Prata, Photo Catalítico e Catechin



Função Antimofo

Nesta função, após desligar o equipamento, o ventilador interno continuará funcionando por um período de tempo, para que ocorra a “secagem” do trocador, evitando o aparecimento do mofo.



Tecnologia AQtiv-ion

O gerador de plasma gera íons negativos esterilizando e mantendo o ambiente mais limpo e seguro de pó, vírus e bactérias.

Além disso, ajuda a eliminar os odores indesejáveis.



* Eficiência de 99,9% apenas na eliminação das bactérias *Escherichia coli* e *Staphylococcus aureus*.

Conforto e Proteção



4D Auto-swing



O movimento automático dos defletores, na horizontal e na vertical, melhoram a distribuição do ar, evitam o fluxo do ar direto e com isso, proporcionam um maior conforto no ambiente.

Baixo Nível de Ruído



Ao ativar a função **Mute**, no controle remoto, a unidade interna funcionará em velocidade super baixa, tornando o ar condicionado ainda mais silencioso.

Modo Turbo




Com o modo **Turbo** acionado, o ar condicionado opera em capacidade máxima e, com isso, atingirá a temperatura desejada em menor tempo.

Tripla Proteção



Gold Coated

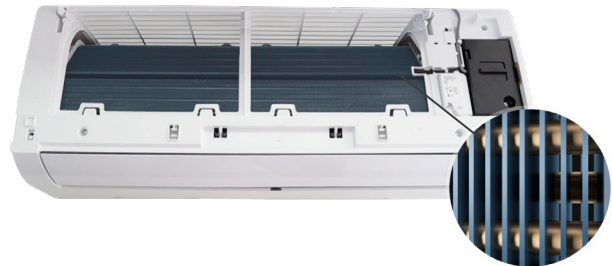

Blue Coated

Além dos tubos 100% em cobre, as aletas da unidade externa têm revestimento Gold Coated que aumentam a resistência à corrosão.

Na unidade interna o revestimento é Blue Coated que, além da resistência à corrosão, possui uma proteção hidrofílica, que repele as gotículas de água.



Especificações

Código do Conjunto (Int.+Ext.)		SPK09C3IVF	SPK09C3IVQ	SPK12C3IVF SPK12D3IVF	SPK12C3IVQ	SPK18C3IVF	SPK18C3IVQ	SPK24C3IVF	SPK24C3IVQ
Capacidade Nominal	BTU/h	9.000		12.000		18.000		24.000	
Modo de Operação		Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio	Frio	Quente/Frio
Tensão		220V/1F/ 60Hz ^(*)							
Fluido Refrigerante		R-32							
Faixa de classificação energética		A							
Unidade Interna		RPK09C3IVF	RPK09C3IVQ	RPK12C3IVF RPK12D3IVF	RPK12C3IVQ	RPK18C3IVF	RPK18C3IVQ	RPK24C3IVF	RPK24C3IVQ
Vazão de ar (Vel. Alta)	m ³ /h	550		580		950		1150	
Nível de ruído (Super/Alta/Média/Baixa)	dB(A)	40/38/34/30		40/38/34/32		44/43/40/37	45/44/40/37	48/47/45/42	
Dimensões (AxLxP)	mm	270×745×215				315×914×229		315×1086×229	
Peso líquido	kg	7,7		7,9		11,5	12	14	13,5
Unidade Externa		RAA09C3IVF	RAA09C3IVQ	RAA12C3IVF RAA12D3IVF	RAA12C3IVQ	RAA18C3IVF	RAA18C3IVQ	RAA24C3IVF	RAA24C3IVQ
Quantidade de fluido	g	410	480	540 (C) 600 (D)	630	710	1050	1200	1320
Pressão de projeto (Alta/Baixa)	MPa	4.3 / 1.5							
Dimensões (AxLxP)	mm	482×660×240				540×780×260		650×860×310	
Peso líquido	kg	18	19	20 (C) 24,4 (D)	21,5	26,5	31	39	
Tubulação de líquido/ Sucção	mm (Pol.)	Ø6,35 / Ø9,53mm (1/4" / 3/8")				Ø6,35 / Ø12,7mm (1/4" / 1/2")		Ø6,35 / Ø15,87mm (1/4" / 5/8")	
Comprimento máx. da tubulação	m	15				30			
Desnível máx. da tubulação	m	10							

Notas:

(*) A Alimentação Elétrica do conjunto é 220V/1F/60Hz, e deve ser feita pela unidade externa. Para maiores detalhes, consultar o manual de instalação do produto.

Capacidade nominal nas condições de:
Resfriamento

Interno: BS = 27,0°C, BU = 19,0°C

Externo: BS = 35,0°C, BU = 23,9°C

Tubulação de 5,0 m

Nível de pressão sonora

Un. Interna: medida a 1m de distância e 1m abaixo da grelha.

Un. Externa: medida a 1m de distância e 1,5m do piso.

A Hitachi se reserva ao direito de atualizar as especificações técnicas e o design sem prévio aviso. Consulte sempre o material mais atualizado.



Bosch Home Comfort Group Brasil
www.hitachiaircon.com

Bosch Home Comfort Group é detentor da
licença de uso da marca Hitachi, Ltd.

DEPARTAMENTO DE ATENDIMENTO

hitachi-atendimento@bosch-hcgroup.com

DEPARTAMENTO DE MARKETING

br-marketing@bosch-hcgroup.com

CONTATOS

Tel.: +55 (12) 3906 2135

Whatsapp: +55 (11) 97627-1763



Nossas redes sociais

As imagens deste catálogo são meramente ilustrativas.
Os produtos e informações podem sofrer alterações sem
aviso prévio.

**PRODUZIDO NO
POLO INDUSTRIAL
DE MANAUS**



CONHEÇA A AMAZÔNIA

HITACHI. GARANTIA TOTAL E DO COMPRESSOR



GARANTIA COMPRESSOR

hitachiaircon.com/br



**Encontre os produtos Hitachi Cooling & Heating
com o melhor serviço e condições no seu
Distribuidor Hitachi.**